

INDUCRYL AW


INDUCRYL AW on monikäyttöinen, kaiken sään kestävä kattopinnoite

- vaihtoehtoisesti kuiduton INDUCOAT
- sinkityille- ja maalipinnoitetuille katoille ilman pohjustetta,
- vesikourujen pinnoittamiseen,
- vuotavien kattojen paikkaamiseen alhaisissa lämpötiloissa.

Työohjeita:


Bitumikatot:

Pinnoitettavan tai korjattavan alustan pitää olla puhdas ja kiinteä. Jiirin pohjat vahvistetaan tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvilla vahvikkeilla tai liimattavilla bitumikatteilla ilman tulen käsittelyä. Voidaan käyttää myös vähän kostealla katolla siten, että Inducryl AW painetaan voimakkaasti lastalla alustaa vasten. Jäätäneet pinnat pitää sulattaa ennen käyttöä. Työvälineenä kumilasta tai pinnoiteharja.



Peltikatot:

Puhdistus riittävän paineen omaavalla pesurilla (suositus 500 bar) tai vaihtoehtoisesti DECASTRIP MAX maalinpoistoaineella. Decastrip Max levitetään harjalla tai ruiskulla ja vaikutusajan jälkeen kaavitaan tai pestään pois. Tee aina pieni koealue ennen käyttöä ja varmista että tuote toimii kyseiseen maali- tai pinnoitetyyppiin. Ruosteiset katot puhdistetaan st 2:een yhdessä REWAH Rust Cleanin kanssa (50:50). Vuotavat saumat kunnostetaan esim. ALSAN FLASHNG tiivistysmassalla Levitys harjalla puhtaaseen ja kunnostettuun pintaan. Ikkunoiden suojaus tarvittaessa Window Protectilla työn ajaksi.

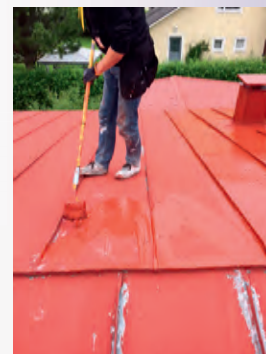

Menekit:

Bitumiset katteet: 1,5 kg/m² +verkko

Sinkityt katot: 800 g/m² Inducoat 500 g/m²

Vesikourut: 0,8 kg/m²+ tukikangas

Tekniset tiedot:

Olomuoto: vahva, synteettisiä kuituja sisältävä neste

Ominaispaino: ± 1.2

Kuiva-ainepitoisuus: ± 58 %

Raaka-ainetyypit: akryyli kumi (kautsuseoksesta vulkanoimalla)

Ohennin: liuotin

Polymerisoituminen: 14 päivää (myös jatkuvassa sateessa)

UV kesto: erinomainen

Ilman saasteiden kesto: erinomainen

Värit: musta ja alumiinin harmaa

Inducoat värit: musta, harmaa, ruskea, punainen, vihreä, alumiini



Muita kattopinnoitteita:

Indurust

Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille.

Metarust

Soveltuu uusille ja vanhoille sekä ruosteisille katoille, menekki: 300 g/m² (150 µm)

Myynti ja tekninen neuvonta:

Procoat Paints Oy

Puhelin 040-509 7776

myynti@procoatpaints.fi

www.procoatpaints.fi

INDURUST - METARUST

Indurust on kestävä pinnoituksen edelläkävijä. Käyttöikä huomioiden se on edullinen korroosionestomenetelmä katoille. Vaihtoehtoisesti MetaRustilla ruosteisille- ja maalipinnoitetuille katoille.

Indurust sisältää laadukkaita ruosteestoaineita ja UV-pigmenttejä parhaalta raaka-aineen toimittajalta.

Indurust on akryylipohjainen pinnoite, jolla on erinomainen tartunta puhtaalle sinkitylle pinnalle

Indurust soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille katoille sellaisenaan.

Pural- ja PVDF-tyyppiset pinnat MetaRustilla. Tartunta PVDF: 2.31 MPa. Teräkseen 1.24 MPa. ISO 12944-6 C4.

Ruosteinen alusta on aina puhdistettava st 2:een.

Indurustia voidaan käyttää myös yhdessä MetaRustin kanssa. MetaRustia pohjamaalina ja Indurustia pintamaalina.

MetaRust 300 g/m² + Indurust 500 g/m².

Työohjeita:

- pinnoitettavan katon pitää olla puhdas ja kiinteä.
- PVC-katoista poistettava vanha pinnoite.
- saumat ja rajaukset pensselityönä.
- irtoava ruoste puhdistetaan st 2:een.
- katto pestään huolellisesti.
- uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Clean liuoksella). REWAH Rust Clean muuntaa rautaoksidin rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen.
- vuotavat saumat tiivistetään esim. Alsan Flahingillä.
- vesikourut INDUCRYL AW:llä. (0,8 kg/m²)
- pinnoitus tarkoitukseen soveltuvalla maaliruiskulla.
- suuttimen koko: 0,0017" – 0,0019"
- vanhojen maalien poistoon tehokas Decastrip Max.
- ikkunoiden suojaus työn ajaksi Window Protectilla.



Indurustin tekniset ominaisuudet:

VOC:	0.02 g/L	Korroosion esto:	10, ASTM 610
Kuiva-aine:	± 70 %	Korroosion suoja:	9.2 DIN 53167
Tartunta teräkseen:	1.10 MPa	UV kesto:	erinomainen
Elastisuus:	>250 %	Kuivakalvopaksuus:	± 200 µm (500 g/m ²)

Indurustia ovat testanneet mm. Rautaruukki Oyj ja Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu, Pintakäsittelyosasto.

Vakiovärit: RR vaalean harmaa, RR harmaa, RR musta, RR punainen, vihreä, RR punainen, RR ruskea.

Vanhojen maalien ja pinnoitteiden poistaminen tarvittaessa Decastrip Max-maalinpoistomenetelmällä.

Muita kattopinnoitteita:

Inducryl AW

Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille sekä bitumisille katteille.

Metarust

Soveltuu uusille ja vanhoille katoille sekä maalipinnoitettujen kattojen huoltomaalaukseen sekä pohjusteeksi

Indurust peltikattopinnoitteen kanssa. Menekki: 300 g/m² (150 µm). Indurustin kanssa 800 g/m² (350 µm).

Värit pintamaalina: valkoinen, vaalean harmaa, harmaa.

Myynti ja tekninen neuvonta:

Procoat Paints Oy

Puhelin 040-509 7776

myynti@procoatpaints.fi

www.procoatpaints.fi

www.tiilikattomaali.fi